



**MINUTERIA
DE PRESENÇA**

Modelo de sobrepor (parede)

marca

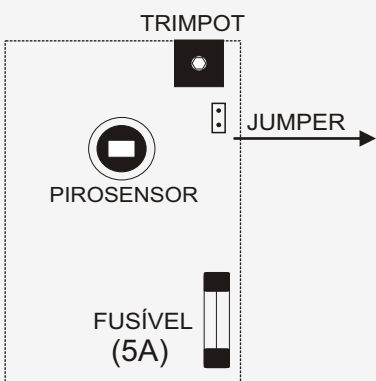


Fig. 1

Lâmpada só acende ao começar escurecer

Fig. 2

Lâmpada acende com qualquer claridade ambiente

TRIMPOT (ajuste do tempo)

Ajusta o tempo de permanência da lâmpada acesa, desde 10 seg. até 10 min.; é acionado pela haste atrás do sensor.

JUMPER (fotocélula)


Quando conectado (fig. 1), ativa o funcionamento da fotocélula, para que, mesmo com passagem de pessoas, a lâmpada só acenda na falta de claridade. Durante a instalação, deve ser retirado (fig. 2), para permitir os devidos testes, sendo recolocado no final, para que a lâmpada só acenda quando começar à escurecer.

POSIÇÃO DO SENSOR (minuteria)


O articulador permite o giro do sensor para cima-baixo-esquerda-direita. O maior alcance (12 metros), ocorre com o sensor dirigido diretamente para frente e instalado entre 2 e 2,5 metros acima do piso; inclinando-o para baixo vai reduzindo o alcance, sendo no entanto a melhor posição obtida nos testes locais.

Atenção: não instale exposto ao sol, chuva, umidade, etc.

Área de detecção




VISTA DE CIMA

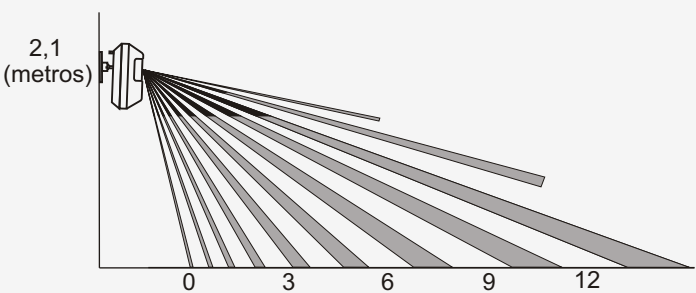


VISTA DE LADO

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

– Um ou mais sensores

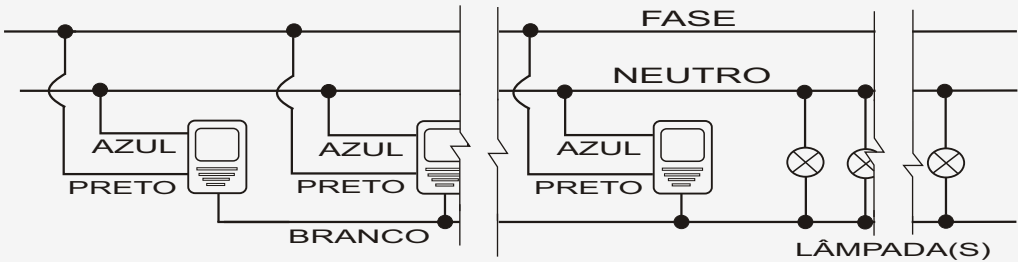

– Sensor(es) + interruptor(es)

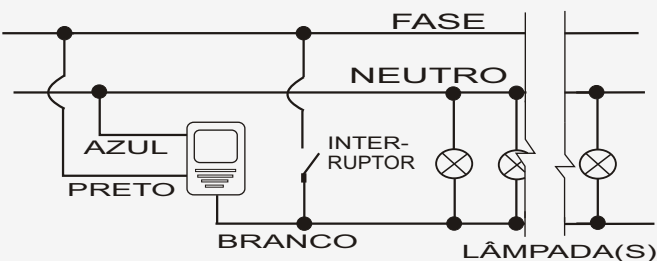

Com o interruptor ligado, a lâmpada mantém-se acesa. Quando desligado, funciona a minuteria.

CARGA MÁXIMA (lâmpadas)

	110/127 V	220 V
Incandescente	500 W	800 W
Fluorescente reator convencional	200 W	300W
Fluorescente reator eletrônico	100 W	150 W

Obs.: - as incandescentes são as ideais para uso com sensores.
- as fluorescentes sofrem redução da vida útil com constantes liga/desliga, devendo para estas ajustar-se o tempo entre 5 e 10 min.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Para qualquer tipo de lâmpada.
- Baixíssimo consumo de energia (0,7W).
- Alcance até 12 metros.
- Ângulo de abertura 110°
- Ajuste de tempo de 10 seg. até 10 min..
- Led indicador de detecção.
- Fusível de proteção.
- Tensão: 110V / 127V ou 220V.
- Garantia 2 anos.



**RS EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA.**

Rua Selso Duarte Moreira, 627 - Cordeiros
CEP 88310-661 ITAJAÍ - Santa Catarina
FONE/FAX: (47) 3348-8390
rseletronicos@rseletronicos.com.br

CNPJ 72 518 905/0001-69