



MINUTERIA

DE PRESENÇA

Modelo de sobrepor (teto)

marca

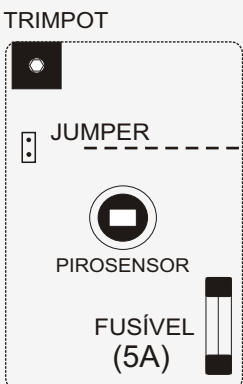


Fig. 1
Lâmpada só
acende ao
começar
escurecer

Fig. 2
Lâmpada acende
com qualquer
claridade
ambiente

TRIMPOT (ajuste do tempo)

Ajusta o tempo de permanência da lâmpada acesa, desde 30 seg. até 8 min.; é acionado pela haste atrás do sensor.

JUMPER (fotocélula)


Quando conectado (fig. 1), ativa o funcionamento da fotocélula, para que, mesmo com passagem de pessoas, a lâmpada só acenda na falta de claridade. Durante a instalação, deve ser retirado (fig. 2), para permitir os devidos testes, sendo recolocado no final, para que a lâmpada só acenda quando começar à escurecer.

INSTALAÇÃO

No teto a uma altura máxima de 4 metros, quando então detectará movimentos de pessoas numa área de 8 metros de diâmetro abaixo do mesmo, conforme desenhos.

Atenção: não instale exposto ao sol, chuva, umidade, etc.

Área de detecção

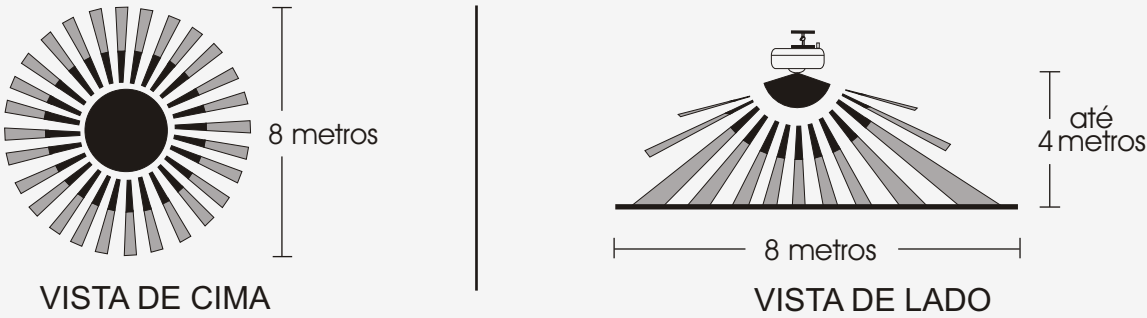


A incidência direta da luz da própria lâmpada sobre a lente do sensor, poderá provocar o reacendimento da lâmpada, devendo-se:




ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

Um ou mais sensores

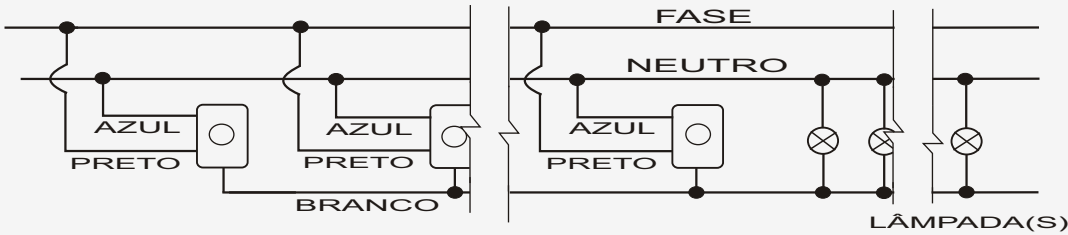

Sensor(es) + interruptor(es)

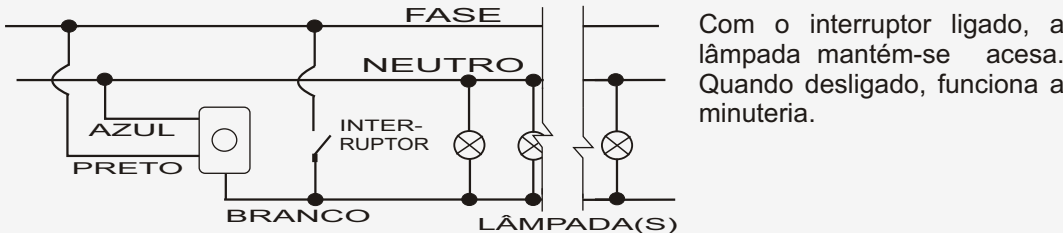

Com o interruptor ligado, a lâmpada mantém-se acesa. Quando desligado, funciona a minuteria.

CARGA MÁXIMA (lâmpadas)

	110/127 V	220 V
Incandescente	500 W	800 W
Fluorescente reator convencional	200 W	300W
Fluorescente reator eletrônico	100 W	150 W

Obs.: - as incandescentes são as ideais para uso com sensores.
- as fluorescentes sofrem redução da vida útil com constantes liga/desliga, devendo para estas ajustar-se o tempo entre 5 e 8 min.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Para qualquer tipo de lâmpada.
- Baixíssimo consumo de energia (0,7W).
- Alcance até 8 metros de diâmetro.
- Ângulo de abertura 360°
- Ajuste de tempo de 6 seg. até 6 min..
- Fusível de proteção.
- Tensão: 110V / 127V ou 220V.
- Garantia 2 anos.



RS EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Selso Duarte Moreira, 627 - Cordeiros
CEP 88310-661 ITAJAÍ - Santa Catarina
FONE/FAX: (47) 3348-8390
rseletronicos@rseletronicos.com.br

CNPJ 72 518 905/0001-69